

SUPERNOVA

9 รายการเด่น

เครื่องมือกล เครื่องเพรส และเครื่องมือวัดที่คัดเลือกจากทั้งหมด 126 ล็อต



ล็อต 5 OKUMA LB12

เครื่องกลึง CNC (ส่วนหนึ่งของล็อต 5)



ล็อต 17 BROTHER TC-227

เครื่องเจาะและตีเกลียว CNC



ล็อต 14 HOWA MBN-450H

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวนอน



ล็อต 15 MOTOKUBO MH-RDF

เครื่องกัดร่องลิ้น



ล็อต 18 ENSHU / ENKOH'S ESD-460

เครื่องเจาะแนวตั้ง



ล็อต 19 MAKINO C-40

เครื่องลับคมเครื่องมือ



ล็อต 23 SANKI SDP-1310-100

เครื่องเพรสตรวจประกอบแม่พิมพ์



ล็อต 24 TOKYO SEIMITSU ROND COM55A

เครื่องวัดความกลม



ล็อต 25 TOKYO SEIMITSU SVA1500A-C6

เครื่องวัดพิกัดสามมิติ

ขายเป็นรายล็อต ภาพถ่ายและข้อมูลจำเพาะใช้อ้างอิง โปรดอ่านควบคู่กับแค็ตตาล็อกสินค้า

เครื่องกลึง CNC

OKUMA LB12 / 1991



ตัวเครื่องและแผงควบคุม

เครื่องที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของล็อต 5 ราคาเสนอครอบคลุมเครื่องทั้ง 2 สถานีและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะสำคัญ

ผู้ผลิต	OKUMA
รุ่น	LB12
จำนวนที่แสดง	1 เครื่อง (ส่วนหนึ่งของล็อต 5)
รหัสทรัพย์สิน	1-M4-01-10
ปีที่ผลิต	1991
ระบบควบคุม CNC	OKUMA OSP500L-G
แหล่งจ่ายไฟ	3 เฟส 200 V / 50 Hz
กำลังไฟฟ้าปรากฏ	26.4 kVA
กระแสเต็มพิกัด	76.2 A (ตามป้ายเครื่อง)

ข้อมูลจำเพาะนี้เป็นของทรัพย์สินรหัส 1-M4-01-10 โปรดตรวจสอบองค์ประกอบทั้งหมดของล็อตและอุปกรณ์เสริมขณะเข้าชม

ภาพรายละเอียดและป้ายข้อมูลเครื่อง


OKUMA LB12 / ด้านหลัง ด้านข้าง ป้ายข้อมูล และป้ายคำเตือน




ด้านหลัง



ด้านข้าง

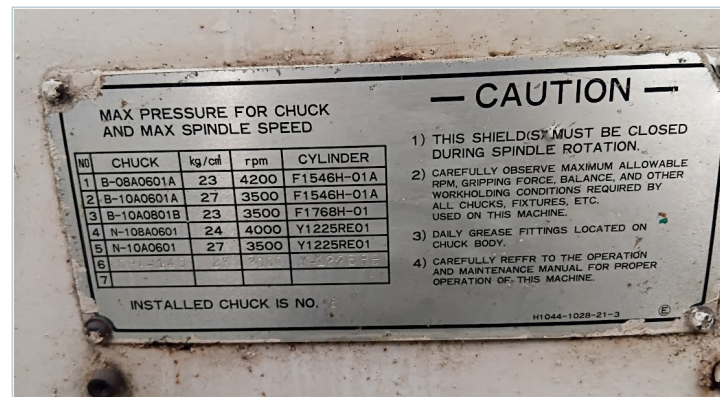

ป้ายคำเตือนหัวจับและสปินเดิล

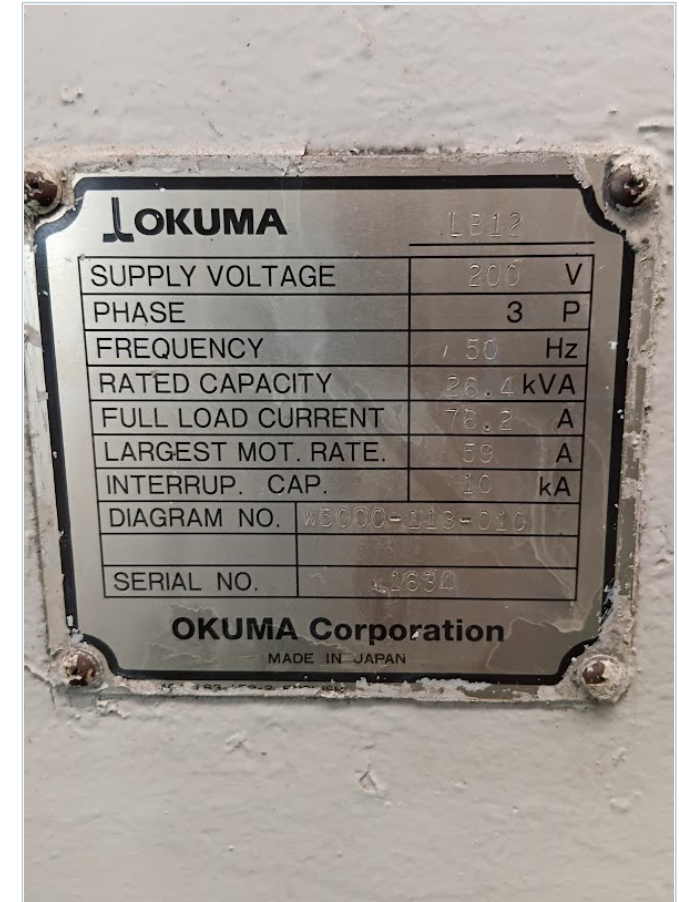

ป้ายข้อมูล: แหล่งจ่ายไฟและกำลังไฟฟ้า

OKUMA LB12

3 เฟส 200 V / 50 Hz

กำลังไฟฟ้าปรากฏ: 26.4 kVA

เครื่องเจาะและตีเกลียว CNC

BROTHER TC-227 / 1991



ตัวเครื่องและห้องทำงาน

เครื่องเจาะและตีเกลียว CNC BROTHER ดูภาพรายละเอียดภายนอกและแผงควบคุมในหน้าถัดไป

ข้อมูลจำเพาะสำคัญ

ผู้ผลิต	BROTHER
รุ่น	TC-227
จำนวนที่แสดง	1 เครื่อง
รหัสทรัพย์สิน	2-M4-01-42
ปีที่ผลิต	1991
ระบบควบคุม CNC	CNC-520
แหล่งจ่ายไฟ	3 เฟส 220 V / 50 Hz
กำลังไฟฟ้าปรากฏ	9.0 kVA
น้ำหนัก	2.0 ตัน (ระบุบนตัวเครื่อง)

เครื่อง CNC สำหรับเจาะและตีเกลียว น้ำหนักอ้างอิงจากข้อความที่ระบุบนตัวเครื่อง

ภาพรายละเอียดและป้ายข้อมูลเครื่อง

BROTHER TC-227 / ด้านหลัง แผงควบคุม ด้านข้าง และด้านหน้า



ด้านหลัง: ข้อมูลกำลังไฟฟ้าและน้ำหนัก



แผงควบคุม



ด้านข้างฝั่งผู้ปฏิบัติงาน



ด้านหน้า

BROTHER TC-227

กำลังไฟฟ้าปรากฏ: 9.0 kVA

น้ำหนัก: 2.0 ตัน (ระบุบนตัวเครื่อง)

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวนอน


HOWA MACHINERY MBN-450H / มิถุนายน 2003

ข้อมูลจำเพาะสำคัญ

ผู้ผลิต	HOWA MACHINERY
รุ่น	MBN-450H
จำนวนที่แสดง	1 เครื่อง
รหัสทรัพย์สิน	6-M3-01-10
ผลิตเมื่อ	มิถุนายน 2003
ระบบควบคุม CNC	FANUC Series 18i-M
แหล่งจ่ายไฟ	3 เฟส 220 V / 50 Hz
กำลังไฟฟ้าปรากฏ	28.6 kVA
ไฟเลี้ยงวงจรควบคุม	AC 100 V / DC 24 V



ด้านข้างเครื่องและพื้นที่ทำงาน

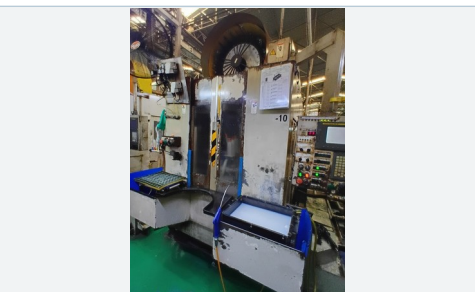

ด้านหน้า



ด้านหลังและด้านข้าง


วันผลิตและข้อมูลไฟฟ้าอ้างอิงจากป้ายข้อมูลเครื่อง โปรดตรวจสอบขีดความสามารถในการทำงานขณะเข้าชม

ภาพรายละเอียดและป้ายข้อมูลเครื่อง

HOWA MACHINERY MBN-450H / ห้องทำงาน พื้นที่ทำงาน ด้านหลัง และป้ายข้อมูล




ห้องทำงานด้านหน้า

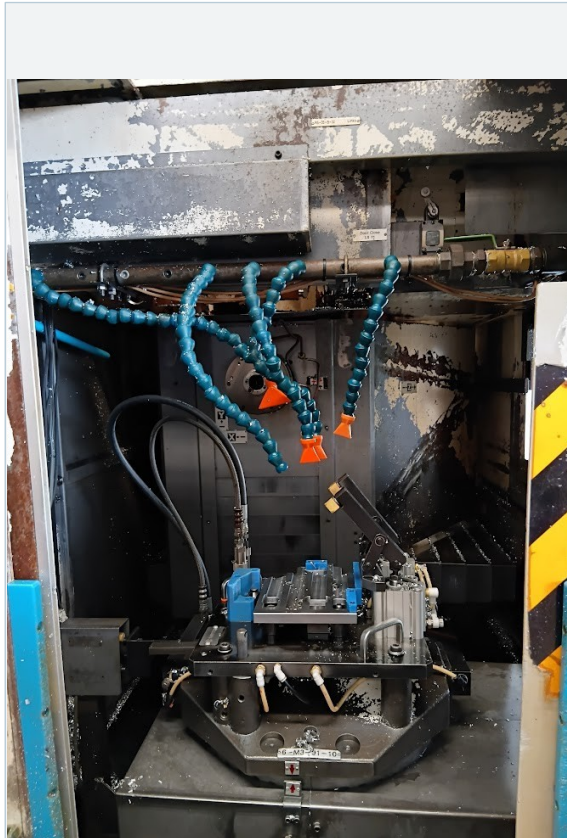

พื้นที่ทำงานและฟลักซ์เจอร์



ด้านหลังและอุปกรณ์โดยรอบ

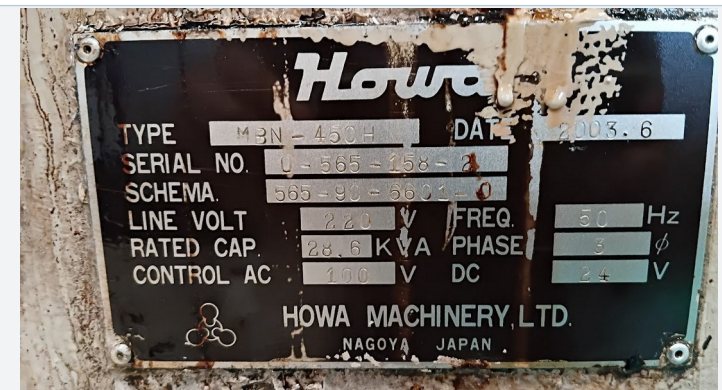

ป้ายข้อมูล: มิถุนายน 2003

ผลิตเมื่อ: มิถุนายน 2003

3 เฟส 220 V / 50 Hz

กำลังไฟฟ้าปรากฏ: 28.6 kVA

เครื่องกัดร่องลิ่ม

MOTOKUBO MH-RDF / 1991



ด้านหน้าเครื่องและแผงควบคุม

เครื่องกัดร่องลิ่มพร้อมระบบควบคุม FANUC ดูภาพพื้นที่ทำงาน แผงควบคุม และอุปกรณ์โดยรอบในหน้าถัดไป


ข้อมูลจำเพาะสำคัญ

ผู้ผลิต	MOTOKUBO
รุ่น	MH-RDF
จำนวนที่แสดง	1 เครื่อง
รหัสทรัพย์สิน	1-M4-01-19
การใช้งาน	กัดร่องลิ่ม
ปีที่ผลิต	1991
ระบบควบคุม CNC	FANUC Series 0-Mate M
แหล่งจ่ายไฟ	3 เฟส 220 V / 50 Hz
กำลังไฟฟ้าปรากฏ	6.3 kVA

เครื่องกัดสำหรับทำร่องลิ่ม โปรดตรวจสอบขนาดการทำงานและชิ้นงานที่เหมาะสม ณ สถานที่จริงขณะเข้าชม

ภาพรายละเอียดและป้ายข้อมูลเครื่อง

MOTOKUBO MH-RDF / ชุดอุปกรณ์ด้านหน้า แผงควบคุม และพื้นที่ทำงาน

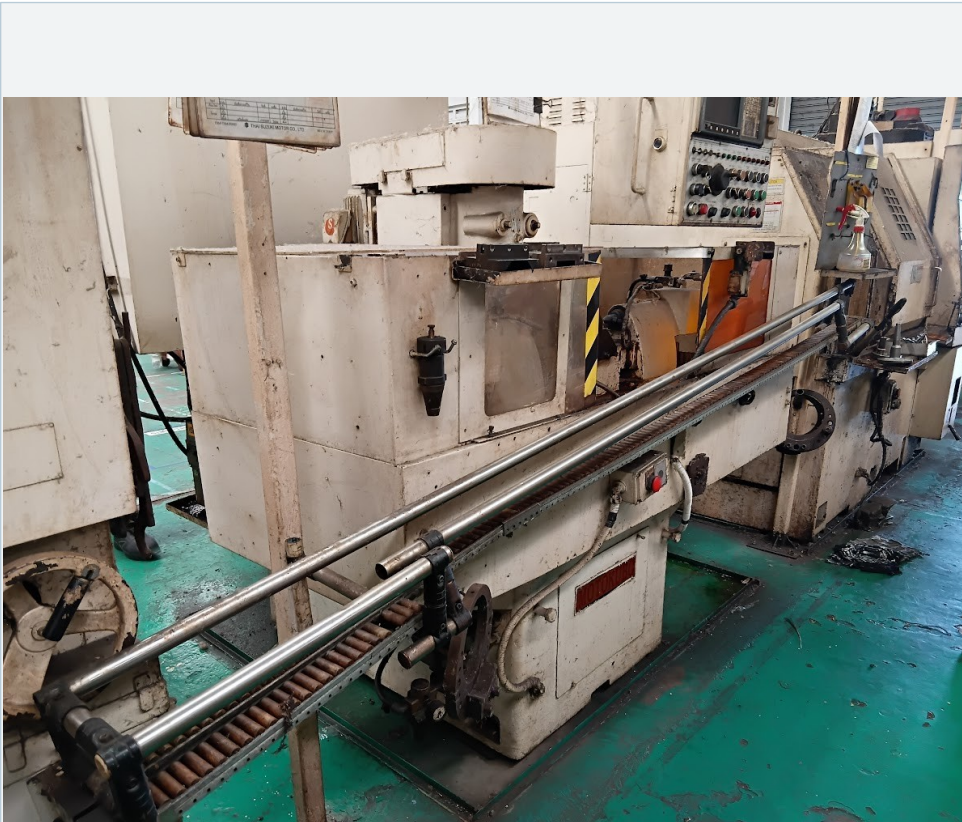

ชุดอุปกรณ์ด้านหน้าและราง



แผงควบคุม: FANUC Series 0-Mate M



พื้นที่ทำงาน

MOTOKUBO MH-RDF

FANUC Series 0-Mate M

กำลังไฟฟ้าปรากฏ: 6.3 kVA

เครื่องเจาะแนวตั้ง

ENSHU / ENKOH'S ESD-460 / 1991



ข้อมูลจำเพาะสำคัญ

ผู้ผลิต	ENSHU
รุ่น	ESD-460
จำนวนที่แสดง	1 เครื่อง
ระยะสวิตช์	450 mm
ขนาดเจาะสูงสุด	23 mm (ตามป้ายเครื่อง)
ระยะชัก	120 mm
ความเร็วรอบ (50 Hz)	165-1,750 rpm (6 ระดับ)
ความเร็วรอบ (60 Hz)	195-2,100 rpm (6 ระดับ)
แหล่งจ่ายไฟ	3 เฟส AC 200 V / 50 Hz
ปีที่ผลิต	1991

ขนาดเจาะ ระยะชัก และความเร็วรอบอ้างอิงจากป้ายข้อมูลเครื่อง โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการทำงานและวัสดุที่เหมาะสม ณ สถานที่จริง

ด้านหน้า

ภาพรายละเอียดและป้ายข้อมูลเครื่อง

ENSHU ESD-460 / ด้านข้างและป้ายข้อมูลจำเพาะ



ด้านข้างและโต๊ะงาน



ป้ายข้อมูล: ขนาดเจาะและความเร็วรอบ

ENSHU ESD-460

ขนาดเจาะสูงสุด: 23 mm

ระยะชัก: 120 mm

เครื่องลับคมเครื่องมือ

MAKINO C-40 / 1992

ข้อมูลจำเพาะสำคัญ

ผู้ผลิต	MAKINO
รุ่น	C-40
จำนวนที่แสดง	1 เครื่อง
หมายเลขเครื่อง	E92-11899
แหล่งจ่ายไฟ	200 V / 50 Hz
ความเร็วรอบหินเจียร	2,600 / 3,700 / 6,200 rpm
รูในหินเจียร	31.75 mm
ทิศทางหมุนหินเจียร	CW / CCW
ปีที่ผลิต	1992

แหล่งจ่ายไฟ ความเร็วรอบหินเจียร และข้อมูลหินเจียรอ้างอิงจากป้ายข้อมูลเครื่อง ดูรายละเอียดหินเจียรที่ใช้ได้ในหน้าถัดไป



ตัวเครื่องและบริเวณหินเจียร

ภาพรายละเอียดและป้ายข้อมูลเครื่อง

MAKINO C-40 / ด้านหน้าและป้ายข้อมูลหินเจียร



ด้านหน้าเครื่องและชุดควบคุม



ป้ายข้อมูล: ไฟฟ้าและหินเจียร

MAKINO C-40

แหล่งจ่ายไฟ: 200 V / 50 Hz

จำนวน: 1 เครื่อง

เครื่องเพรสตรวจประกบแม่พิมพ์

SANKI SDP-1310-100 / 1994



ด้านหน้าเครื่องและโต๊ะด้านหน้า

ข้อมูลจำเพาะสำคัญ

ผู้ผลิต	SANKI
รุ่น	SDP-1310-100
จำนวนที่แสดง	1 เครื่อง
แรงกด	100 ตัน (ตามป้ายเครื่อง)
ปีที่ผลิต	1994
ขนาดโต๊ะ	1,300 x 1,000 mm
ระยะชัก	1,130 mm
แหล่งจ่ายไฟ	3 เฟส AC 220 V / 50 Hz

เครื่องเพรสสำหรับตรวจสอบแนวและความพอดีในการประกบแม่พิมพ์

ภาพรายละเอียดและป้ายข้อมูลเครื่อง

SANKI SDP-1310-100 / ป้ายรุ่น ด้านหน้า ด้านหลัง และป้ายข้อมูล



ป้ายรุ่น: SDP-1310-100



ด้านหน้าและบริเวณโต๊ะ



ด้านหลังและอุปกรณ์โดยรอบ



ป้ายข้อมูล: 100 ตัน

SANKI SDP-1310-100

แรงกด: 100 ตัน

จำนวน: 1 เครื่อง

เครื่องวัดความกลม

TOKYO SEIMITSU RONDCOM55A / เมษายน 2002

ข้อมูลจำเพาะสำคัญ

ผู้ผลิต	TOKYO SEIMITSU
รุ่น	RONDCOM55A
จำนวนที่แสดง	1 ชุด
ผลิตเมื่อ	เมษายน 2002 (ตามป้ายเครื่อง)
แหล่งจ่ายไฟ	AC 230 V / 50 Hz
กำลังไฟฟ้าขาเข้า	800 VA
แรงดันลมจ่าย	0.5-0.7 MPa
ช่วงการวัด	Ø350 mm
สถานะการสอบเทียบ	การสอบเทียบหมดอายุ



เครื่องวัดและโต๊ะหมุน

ภาพรายละเอียดและป้ายข้อมูลเครื่อง

TOKYO SEIMITSU RONDCOM55A / ชุดวัด คอมพิวเตอร์ ด้านข้าง และป้ายข้อมูล



ด้านข้าง



คอมพิวเตอร์และสถานีผู้ปฏิบัติงาน



ชุดวัดและโต๊ะหมุน



ป้ายข้อมูล: เมษายน 2002

RONDCOM55A

ผลิตเมื่อ: เมษายน 2002

AC 230 V / 50 Hz

เครื่องวัดพิกัดสามมิติ


TOKYO SEIMITSU SVA1500A-C6 / มกราคม 2011



สภาพภายนอกขณะจัดเก็บ



ภาพข้างอิงภายนอก



ป้ายข้อมูล / คำเตือน

ข้อมูลจำเพาะสำคัญ

ผู้ผลิต	TOKYO SEIMITSU
รุ่น	SVA1500A-C6
จำนวนที่แสดง	1 เครื่อง
ผลิตเมื่อ	มกราคม 2011 (ตามป้ายเครื่อง)
แหล่งจ่ายไฟ	AC 100 V / 50/60 Hz
กำลังไฟฟ้าขาเข้า	1,500 VA
แรงดันลมจ่าย	0.5-0.7 MPa
ช่วงการวัด	850 x 600 x 600 mm
สถานะการสอบเทียบ	การสอบเทียบหมดอายุ

ภาพรายละเอียดและป้ายข้อมูลเครื่อง


TOKYO SEIMITSU SVA1500A-C6 / ภายนอก โต๊ะวัด และชุดอุปกรณ์ด้านหลัง




ตัวเครื่องและโต๊ะวัด



ด้านข้างและภาพรวมชุดเครื่อง

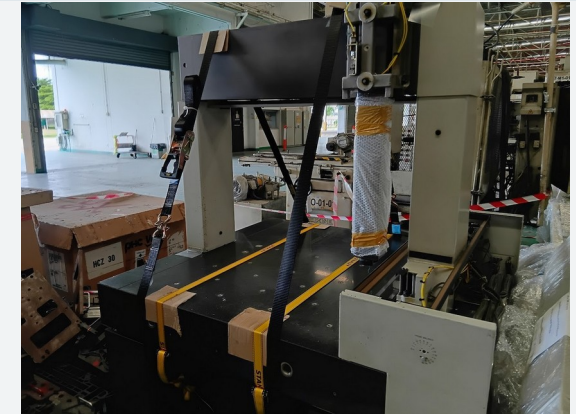

โต๊ะวัดและโครงสร้าง

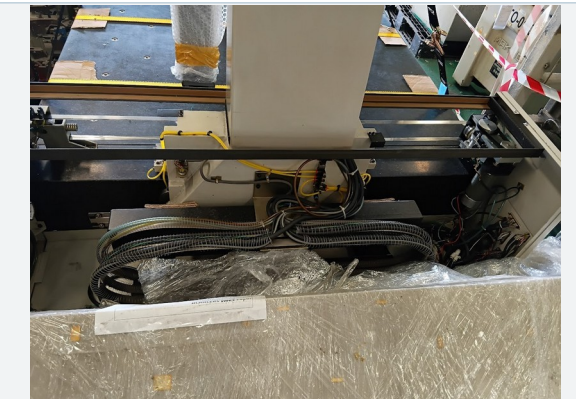

ด้านหลังและบริเวณเดินสายไฟ

TOKYO SEIMITSU CMM

AC 100 V / 50/60 Hz

กำลังไฟฟ้าขาเข้า: 1,500 VA

แค็ตตาล็อกสินค้าประมูล

การประมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

ล็อต	รายละเอียดสินค้า
A. เครื่องมือกล (CNC และเครื่องจักรแบบทั่วไป)	
1	เครื่องกลึง CNC OKUMA LCS-15 พร้อมสายพานลำเลียงเศษโลหะและอุปกรณ์ประกอบ
2	เครื่องจักร CNC เฉพาะงาน MOTOKUBO MSR-1BM แบบ 4 สถานี พร้อมอุปกรณ์เสริม
3	ไลน์เครื่องจักร CNC FANUC ROBODRILL α-T10B แบบ 4 สถานี พร้อม อุปกรณ์ เสริม
4	ไลน์เครื่องกลึง CNC OKUMA LB12 แบบ 2 สถานี พร้อมสายพานลำเลียงเศษโลหะและอุปกรณ์เสริม
5	ไลน์เครื่องกลึง CNC OKUMA LB12 แบบ 2 สถานี พร้อมอุปกรณ์เสริม
6	ไลน์เครื่องกลึง CNC OKUMA LB12 แบบ 2 สถานี พร้อมสายพานลำเลียงเศษโลหะและอุปกรณ์เสริม
7	เครื่องกลึงละเอียดและรีดผิวเพลาคือเครื่อง CNC OKUMA แบบ 2 สถานี พร้อมสายพานลำเลียงเศษโลหะและอุปกรณ์เสริม
8	ไลน์เครื่องกลึง CNC OKUMA LCS-25 แบบ 2 สถานี พร้อมสายพานลำเลียงเศษโลหะและอุปกรณ์เสริม
9	เครื่องกัดร่องสปลายน์ NC MOTOKUBO MH-RDF พร้อมระบบควบคุม FANUC 0-Mate M และอุปกรณ์ประกอบ
10	ระบบเครื่องจักรแปรรูปเพลาคือเครื่อง CNK แบบ 4 สถานี พร้อมอุปกรณ์เสริม
11	ไลน์เครื่องจักร CNC เฉพาะงานแบบทรานสเฟอร์ HOWA พร้อมอุปกรณ์เสริม
12	เครื่องเจาะและตีเกลียว CNC Brother TC-S2B-O
13	เครื่องฮอนแนวตั้ง FUJI HONING ND-535MPS
14	เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC แนวนอน HOWA MBN-450H
15	เครื่องกัดร่องลิ้น MOTOKUBO MH-RDF
16	FANUC α-T10B
17	เครื่องเจาะและตีเกลียว CNC Brother TC-227
18	เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ ENKOH'S ESD-460 พร้อมขาตั้งเหล็ก โต๊ะงาน และแผงควบคุม
19	เครื่องลับคมเครื่องมืออเนกประสงค์ MAKINO C-40
B. เครื่องมือวัด อุปกรณ์ตรวจสอบ และเครื่องจักรอื่น ๆ	
20	เครื่องล้าง
21	เครื่องทดสอบการร้าวอัตโนมัติหลายสถานี IKE TEKKO / YAMAZAKI IKE พร้อมฟลักซ์เจอร์ทดสอบ แผงควบคุม และโครงครอบนิรภัย
22	ระบบเครื่องร่อนแบบสันทรงกลม KOWA KGC-1000-1DB พร้อมซอฟต์แวร์สแกนและอุปกรณ์เสริม

ลือต	รายละเอียดสินค้า
23	เครื่องเพรสตรวจประกบแม่พิมพ์ SANKI SDP-1310-100 พร้อมโต๊ะรองแม่พิมพ์แบบเลื่อนออก ชุดต้นกำลังไฮดรอลิก และแผงควบคุม
24	เครื่องวัดความกลมและรูปทรงกระบอก CNC ACCRETECH RONDCOM 55A พร้อมโต๊ะหมุน หัววัด และชุดประมวลผลข้อมูล
25	เครื่องวัดพิกัดสามมิติ CNC (CMM) Tokyo Seimitsu SVA1500A-C6
26	แท่นระดับหินแกรนิตพร้อมขาตั้ง 450 × 610 × 110 มม.
27	แท่นระดับหินแกรนิตพร้อมขาตั้ง 500 × 750 × 130 มม.
28	แท่นระดับหินแกรนิตพร้อมขาตั้ง 750 × 1000 × 150 มม.
29	แท่นระดับหินแกรนิตพร้อมขาตั้ง 450 × 610 × 110 มม.
30	ชุดไดอัลเกจ เกจวัดความดัน และเครื่องมือวัดละเอียด
31	ชุดประแจวัดแรงบิดและเครื่องมือขันแรงบิด TOHNICHI
32	แอร์โมโครมิเตอร์
33	แอร์โมโครมิเตอร์ TOHSOKU FT-5A
34	แอร์โมโครมิเตอร์ TOHSOKU FT-5A
35	แอร์โมโครมิเตอร์ TOHSOKU FT-5A
36	เครื่องทดสอบประแจวัดแรงบิดแบบดิจิทัล TOHNICHI DOTE200N
37	เครื่องทดสอบประแจวัดแรงบิด TOHNICHI 1000 DOTR
38	เครื่องทดสอบประแจวัดแรงบิด TOHNICHI 500 DOTR
39	ชุดควบคุมเครื่องขันนอต Atlas Copco Power Focus
40	ระบบเครื่องขันนอต DESOUTTER พร้อมชุดควบคุม CVI3 VISION
41	เครื่องทดสอบการรื้อด้วยลม COSMO
42	เครื่องชั่งนับชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ JADEVER JCE-30K พิกัด 30 กก. × 1 กรัม
43	เครื่องทดสอบการรื้อด้วยลม COSMO Instruments จำนวน 2 เครื่อง
44	เครื่องขันนอตไฟฟ้า Atlas Copco ETP STR61-70-13 พร้อมแขนรับแรงปฏิกิริยา จำนวน 2 ชุด
45	เครื่องทดสอบประแจวัดแรงบิด TOHNICHI จำนวน 2 เครื่อง
46	ชุดเครื่องชั่งแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมและจอแสดงน้ำหนัก DIGI
C. อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับโรงงาน	
47	รถเข็นชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
48	ระบบแขนช่วยยกแบบนิวเมติก DALMEC (ชนิด PVC พิกัด 60 กก.) พร้อมแขนเครนและหัวจับเฉพาะงาน
49	ชุดสปริงบาลานเซอร์ ENDO รุ่นต่าง ๆ

ลือต	รายละเอียดสินค้า
50	อุปกรณ์ช่วยยกและเคลื่อนย้ายแบบนิวเมติก พร้อมหัวจับสุญญากาศ พิกัด 30 กก. จำนวน 2 ชุด
51	รถโซ่มือสาว KITO พิกัด 3 ตัน
52	ชุดสปริงบาลานเซอร์ ENDO EW-3
53	ชุดกล่องใส่ชิ้นส่วน ขนาดใหญ่ สีฟ้าอ่อน: ก43 × ย61 × ส24 ซม. = 35 ใบ ขนาดใหญ่ สีน้ำเงิน: ก40 × ย64 × ส20 ซม. = 98 ใบ ขนาดใหญ่ สีเหลือง: ก40 × ย64 × ส20 ซม. = 76 ใบ ขนาดใหญ่ สีเขียว: ก40 × ย64 × ส20 ซม. = 44 ใบ ขนาดกลาง สีเหลือง: ก42 × ย61 × ส15 ซม. = 65 ใบ ขนาดกลาง สีเขียว: ก42 × ย61 × ส15 ซม. = 46 ใบ ขนาดเล็ก สีเหลือง: ก38 × ย58 × ส10 ซม. = 76 ใบ ขนาดเล็ก สีเขียว: ก38 × ย58 × ส10 ซม. = 54 ใบ
54	อุปกรณ์ขนย้ายและกล่อง
55	ชุดพยางค์มือแบบลม-น้ำมัน ALBINEA
56	ระบบป้อนสกรูแบบสุญญากาศ FUJITEC MK-3020 พร้อมโซ่ควบคุม
57	ระบบป้อนสกรูอัตโนมัติ AIMCO ACRAFEED พร้อมโซ่ควบคุม
58	เครื่องดูดฝุ่นมือถือไร้สาย Electrolux Rapido
59	ชุดควบคุมนับจำนวนการขันแรงบิด
60	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อุตสาหกรรม 12V
61	เครื่องขยายเสียงประกาศ
D. อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ	
62	รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบรีชาร์จ TOYOTA 5FBR15 พิกัด 1.5 ตัน 48V ปี 2001
63	รถกระเช้าบุคคล Genie AWP-36S
64	รถลำเลียงอัตโนมัติ (AGV)
E. เศษวัสดุ (แม่พิมพ์ เครื่องจักร และอุปกรณ์)	
65	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนย้ายวัสดุคละชนิด
66	เครื่องเชื่อม เครื่องผสมอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดคละชนิด
67	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 4,500 กก.
68	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 2,500 กก.
69	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 3,800 กก.
70	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 2,300 กก.
71	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 3,351 กก.

ลือต	รายละเอียดสินค้า
72	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 3,351 กก.
73	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 2,960 กก.
74	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 2,960 กก.
75	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 2,820 กก.
76	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 2,285 กก.
77	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 3,123 กก.
78	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 3,123 กก.
79	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 2,200 กก.
80	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 2,714 กก.
81	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 3,123 กก.
82	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 2,500 กก.
83	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 3,400 กก.
84	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 2,285 กก.
85	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 2,500 กก.
86	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 2,600 กก.
87	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 2,300 กก.
88	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 2,400 กก.
89	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 4,000 กก.
90	แม่พิมพ์ น้ำหนัก 3,430 กก.
91	อุปกรณ์ประกอบแม่พิมพ์และอื่น ๆ
92	ชุดต้นกำลังไฮดรอลิก พร้อมเครื่องดูดฝุ่นและรอกโซ่ไฟฟ้าพิกัด 250 กก.
93	สายไฟคละชนิด
94	สายไฟคละชนิดพร้อมท่อร้อยสายอ่อน
95	จิกชนิดต่าง ๆ (ขายรวมทั้งลือต)
96	เครื่องทดสอบการรั่วอัดโนมิตีพร้อมเครื่องเพรสไฮดรอลิก
97	ชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องมือคละชนิด (ขายรวมทั้งลือต)
98	ฟลักเจอร์สำหรับงานประกอบ ①
99	ฟลักเจอร์สำหรับงานประกอบ ②
100	ฟลักเจอร์สำหรับงานประกอบ ③
101	ฟลักเจอร์สำหรับงานประกอบ ④

ลือต	รายละเอียดสินค้า
102	เครื่องอัดตลับลูกปืนแบบนิวเมติก
103	เครื่องประกอบยางล้อ
104	เครื่องเพรสไฮดรอลิก R.P. Power Engineering พักด 3 ตัน
105	เครื่องอัดตลับลูกปืนเพลลาขับเคาน์เตอร์
106	เครื่องประกอบเครื่องยนต์แบบไลน์สั้น
107	เครื่องดึงไฮดรอลิก
108	จิก
109	เครื่องเพรสนิวเมติก JAM APP150S พักด 1.5 ตัน
110	เครื่องเติมน้ำมันเครื่อง
111	เครื่องเพรสไฮดรอลิก SUNNY CPCH-5 พร้อมเครื่องมือ พักด 5 ตัน
112	ระบบตอกหมายเลขอัตโนมัติ VECCL VM3711A
113	สถานีอัดตลับลูกปืนอัตโนมัติ
114	เครื่องเพรสประกอบล้อซี่ลวด
115	ระบบจ่ายปะเก็นเหลวอัตโนมัติ ThreeBond
116	เครื่องประกอบลิ่มล้อควาล์วอัตโนมัติ
117	แท่นทดสอบหมุนเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ DAIFUKU
118	จิกทดสอบการรั่ว
119	จิกทดสอบการรั่วพร้อมกระบอกไฮดรอลิก Parker ①
120	จิกทดสอบการรั่วพร้อมกระบอกไฮดรอลิก Parker ②
121	จิกตรวจสอบชิ้นงาน
122	สตัตโบลต์และนอตไทเทเนียม น้ำหนัก 161.8 กก.
123	จิกแผ่นและจิกเสาไทเทเนียม น้ำหนัก 112.2 กก.
124	โครงสร้างเหล็กเหนือศีรษะสำหรับสายการผลิต
125	แพงควบคุม
126	ตะกร้าสแตนเลส ขนาด: ก570 × ย580 × ส600 มม. น้ำหนักรวม: 455 กก.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ซื้อควรตรวจสอบสินค้าแต่ละล็อตก่อนเสนอราคา

สินค้าทั้งหมดขายตามสภาพและสถานที่ตั้งปัจจุบัน

รายละเอียดใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงซื้อขาย

แม้ข้อมูลจะเชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือ Supernova และเจ้าของทรัพย์สินไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

เกี่ยวกับสภาพทรัพย์สิน ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้

จัดทำโดย

Supernova Holdings Co., Ltd.